


Modelo LP3000

Probeta de Resistencia de Polarización Lineal de Longitud Ajustable con tapón NPT de 3/4" y Terminación de 2 Electroodos

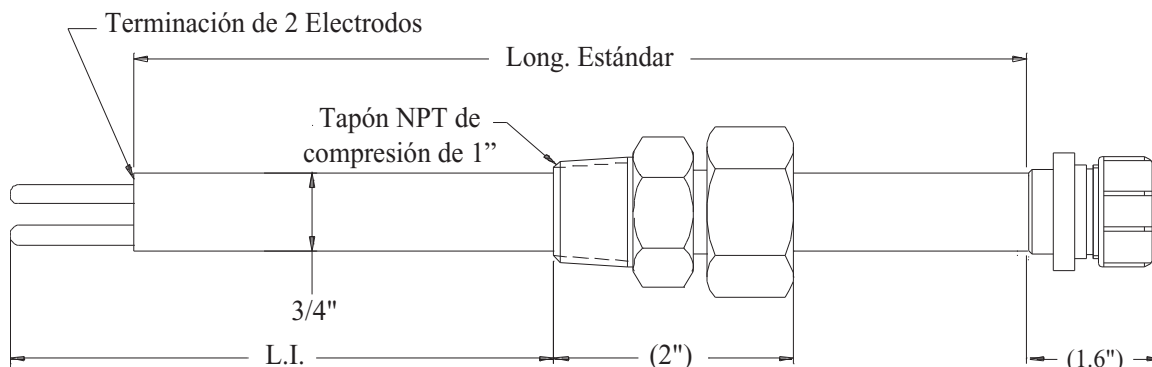

MODELO LP3000. Esta Probeta de Resistencia de Polarización Lineal es comúnmente usada en laboratorios, by-pass y aplicaciones de campo. Requiere suspensión de procesos para instalar o remover. La probeta esta conformada por un tapón NPT de 3/4", un anillo de compresión, un tubo de inserción con una terminación de dos electrodos herméticamente sellada, y un conector de 6 pines, los cuales son todos soldados. La longitud de inserción (L.I.) es ajustable y es calculada hasta el final del electrodo y puede ser especificada por el cliente. Para probetas estándar, la longitud máxima de inserción es mostrada en el cuadro siguiente. Los electrodos son ordenables separadamente. Muchos electrodos estándar están disponibles para responder a sus necesidades específicas.

ESPECIFICACIONES:

Cuerpo de la Probeta: Acero Inoxidable 316.

Sello de la Terminación: Vidrio.

Material de Relleno: Cerámica o Epóxico.

Temperatura máxima: 500°F / 260°C.

Presión máxima: 1500 PSI / 102 bar.

Longitud Estándar	L.I (máx)
6"	5,25"
8"	7,25"
12"	11,25"
18"	17,25"

Metal Samples Corrosion Monitoring Systems

A Division of Alabama Specialty Products, Inc.

152 Metal Samples Rd., Munford, AL 36268 Phone: (256) 358-4202 Fax: (256) 358-4515

E-mail: msc@alspi.com Internet: www.metalsamples.com

Houston Office: 8811 Kensington Court, LaPorte, TX 77571 Phone: (281) 471-2777 Fax: (281) 471-3405

INFORMACIÓN PARA ORDENAR LP3000

Modelo							
LP3	Probeta de polarización lineal de longitud ajustable tipo tapón						
	Dimensión del Conector Tipo Tapón						
	2	NPT de 3/4"					
	3	NPT de 1"					
	Material del Cuerpo de la Probeta						
	22	316					
	Opciones del Electrodo LP						
	20	Dos Electrodo Tipo Integral					
	Tipo de Sello						
	1	Vidrio					
	Longitud						
	06	Longitud máxima de Inserción 5,25"					
	08	Longitud máxima de Inserción 7,25"					
	12	Longitud máxima de Inserción 11,25"					
18	Longitud máxima de Inserción 17,25"						
Opciones							
000	Sin Electrodo						
XXX	Con Electrodo						
LP3	2	22	20	1	08	000	Ejemplo de numero de Orden

Número de Parte del Electrodo: EL400XXX2800000 (XXX- Use la tabla de aleaciones)

Los electrodos de las probetas LPR son reemplazables y vendidos separadamente.

Para aleaciones, dimensiones, y/o cualquier otro requerimiento especial no listado, por favor contacte a Metal Samples.

Tabla de Aleaciones de Electrodo		
Código	Descripción	# UNS
375	C1010	G10100
419	CDA110	C11000
434	CDA443	C44300
159	Acero Inoxidable 316L	S31603

Nota: No todas las aleaciones están disponibles para todos los tipos de electrodos y sellos.